


功能性能指针

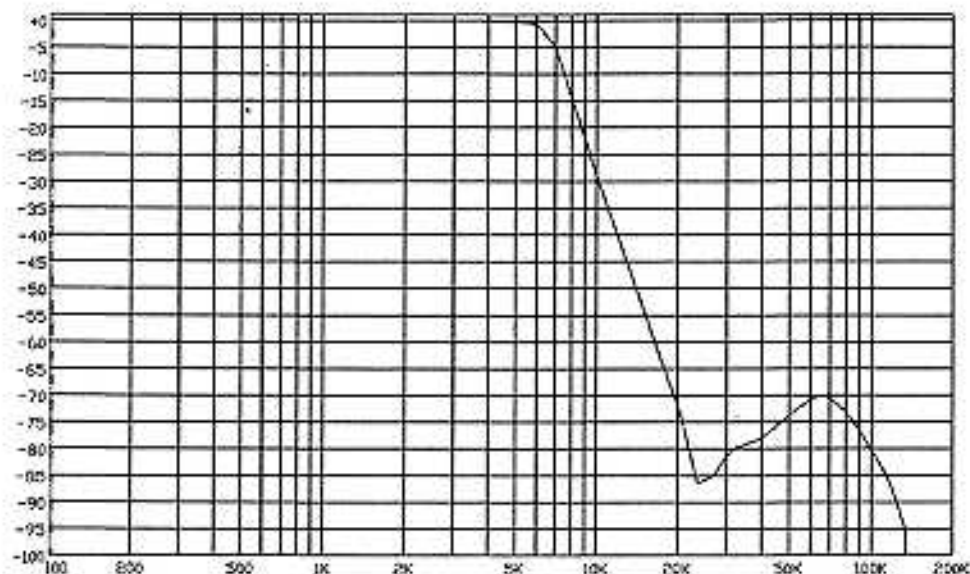

电气特性:

1. 符合 ANNEX E.2 OF ITU-T REC. G.992.1
2. 每条线的直流阻抗: 100Ω MAX.
3. 涟波(@200-4KHZ): +/-1dB
4. 插入损失(@200-4KHZ): 0.3dB MAX
5. 信号衰减(@30KHZ-1.1MHZ): 65dB MIN.
6. 反射损失(@300-500HZ): 14dB MIN.
(@500-2KHZ): 18dB MIN.
(@2K-3.4KHZ): 14dB MIN.
7. 纵向平衡 (@15-50HZ): 40dB MIN.
(@50-600HZ): 46dB MIN.
(@600-3.4KHZ): 52dB MIN.
8. 延迟失真(@200-4KHZ): 200μSEC MAX.
9. 电话网络回路电流: 12mA
10. 电话网络直流耐压: 0-200V
11. 电话网络振铃信号 (15.3HZ 到 68HZ): 150Vrms

Atech®

亚元科技(宜昌)电子有限公司

TITLE 非对称数字用户回路分离器

DWG. NO.
ATF036