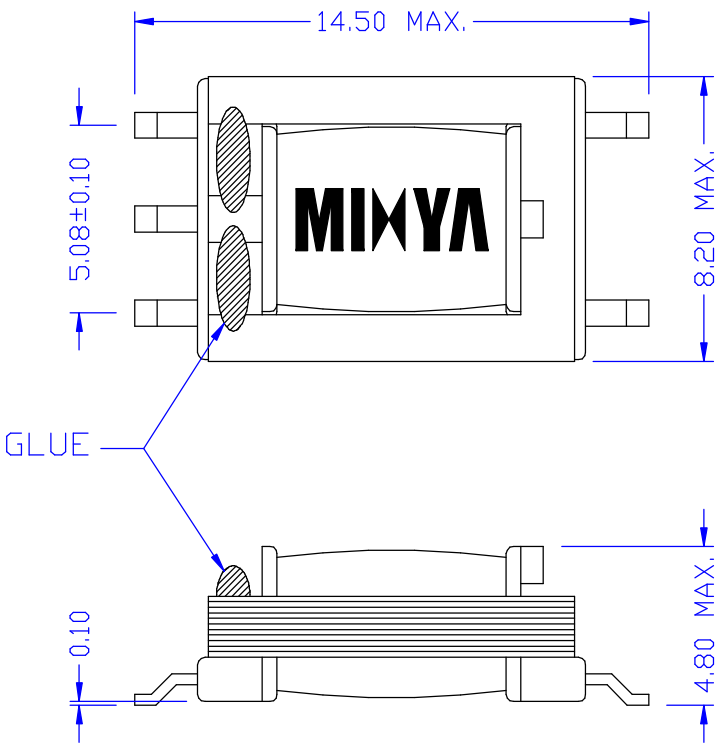

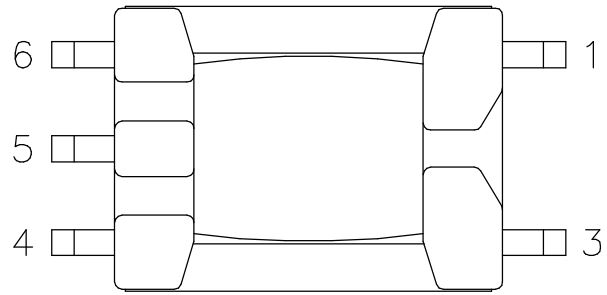

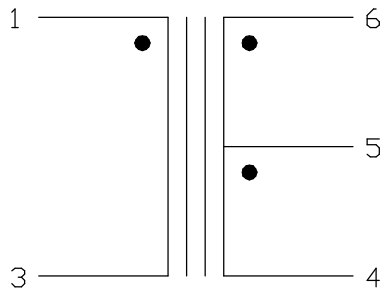

ELECTRICAL CHARACTERISTICS :

1. DCR : PIN 1-3 = 138 □HM MAX.
   PIN 4-6 = 130 □HM MAX.
2. INDUCTANCE PARALLEL (@250HZ, 0.5Vrms) : PIN 1-3 = 2.8H MIN.
3. INSERTION L□SS (@1KHZ, 0dB) : 4-6 W/H 365 □HM L□AD = 2.8dB MAX.
4. FREQ. RESP. (REF, 1KHZ) : (@300HZ) = ± 0.5dB
   (@4KHZ) = ± 0.5dB
5. RETURN L□SS (REF 600 □HM) : (@300HZ) = 25dB MIN.
   (@1KHZ) = 30dB MIN.
   (@4KHZ) = 30dB MIN.
6. TURN RATI□ (@20KHZ, 1Vrms) : PIN 1-3 : PIN 6-4 = 1 ± 1%
7. HI-P□T (@1KVAC, 1mA, 2SEC) : PIN 1-6

NO:	DESCRIPTION	DATE	BY	CHK	APPD
B	GLUE	07/24/2003	R□RY	AL	SUEDY
A	MARKING	08/15/2002	D□LLY	AL	SUEDY
	RELEASE	08/05/2002	D□LLY	CPLIU	SUEDY

REVISI□NS

Atech®
Atech Technology Co., Ltd.
TEL:(02)2794-6667 FAX:(02)2794-8004

TITLE: TRANSFORMER
DWG. NO.: ATC-02-050
UNITS: M/M
SAFETY
SHEET 1 OF 1
DATE: 08/05/02
DRAW: Pair