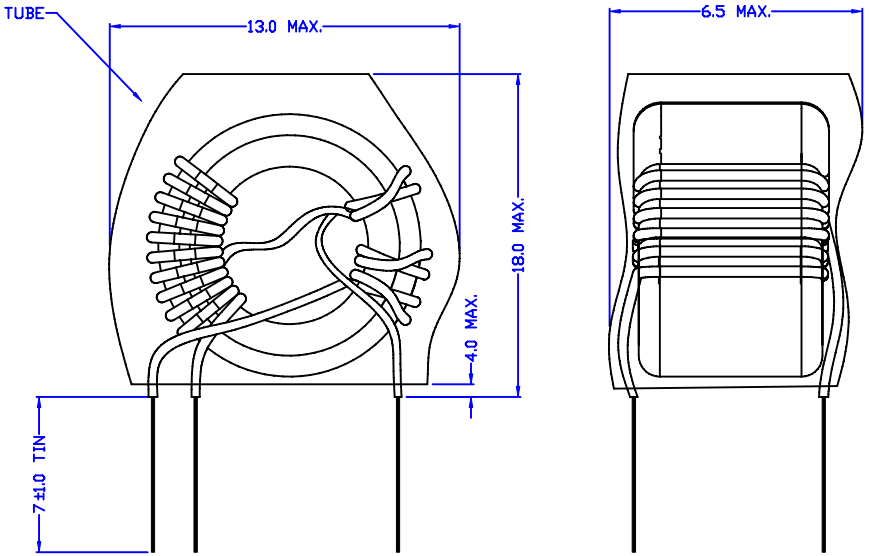





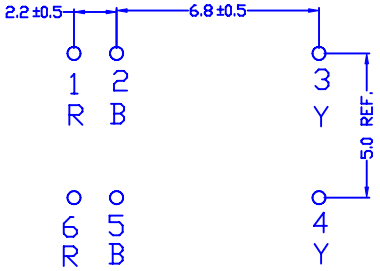


## ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

1. D.C.R : 1-6 = 24m ΩHM MAX.
   3-4 = 24m ΩHM MAX.
   2-5 = 47m ΩHM MAX.
2. INDUCTANCE(@1KHZ, 1Vrms) :
   1-6 = 11uH±25%
   3-4 = 11uH±25%
   2-5 = 120uH±25%
3. TURN RATIO(@1MHZ,1Vrms)
   1-6 : 3-4 = 1±1%
   2-5 : 1-6 = 3±1%
4. HI-POT(@500VAC,1mA,2S) : 1-2 , 1-3
5. RoHS COMPLIANT

| NO. | DESCRIPTION | DATE | BY | CHK | APPD |
|---|---|---|---|---|---|
| | RELEASE | 08/07/2007 | Pair | VINCENTEugene | |

REVISIONS

Atech®
Atech Technology Co., Ltd.
TEL:(02)2794-6667 FAX:(02)2794-8004

| | |
|---|---|
| TITLE | CHOKE |
| DWG. NO. | ATC-07-017R |
| UNITS: | M/M |
| SAFETY | |
| SHEET 1 OF | 1 |
| DATE | 08/07/07 |
| P/N: | |
| DRAW | Pair |