01-110

ATECH TECHNOLOGY CO., LTD. DESIGN SHEET DS-001

CUSTOMER	PART NUMBER	REV
東漢	ATS-543	

BOBBIN: BB-EP13-05

CORE: EP-13. FEP-13XM (10TM). AL=5200nH MIN. NiCeRa

GAP: NO GAP

TAPE: 3M#56. SUPER #10

ASSEMBLY: CORE組合時，外包3M#56 8mm TAPE 3TS，並在BOBBIN外

FRAME(CLIP): CORE支撐點夾6支 SL-014膠燒乾固定

PIN#1 INDICATOR: 黑點印在LABEL上(缺口)

CONSTRUCTION

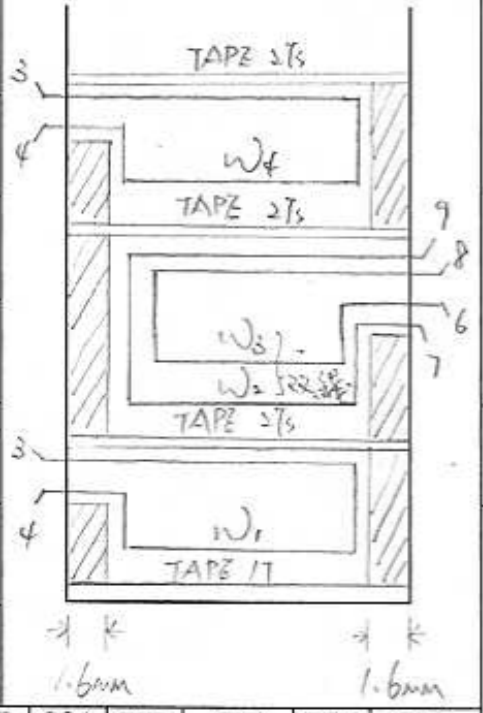

SCHEMATIC DRAWING

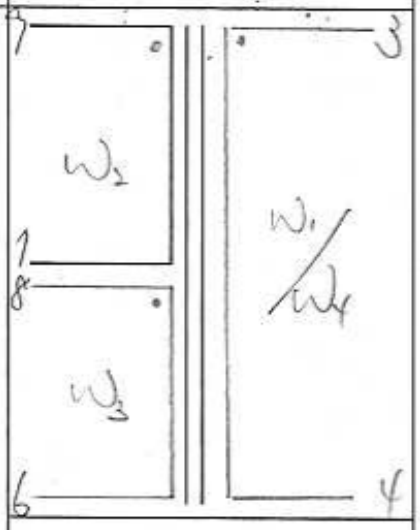

BOTTOM VIEW PIN LOCATION

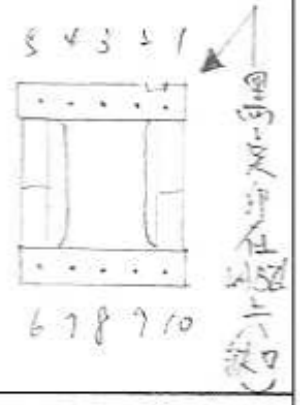

TAP WID Mm	TAP LYR	WID	STR	END	CW/CCW	WIR SIZ	COA	TUR	CRE PAG	DEN LSN	SIDE WALL
3M#56 7.9mm	2	W1	4	3	順	0.09	2 UEW	70	SUPER#10 1.6mm 1T 在兩邊	一層 一層	
3M#56 7.9mm	2	W2	7	9	反	0.14	2 UEW	35	SUPER#10 1.6mm	二層	
		W3	6	8	反	0.14	2 UEW	35	3TS 在兩邊	一層	
3M#56 7.9mm	2	W4	4	3	順	0.09	2 UEW	70	SUPER#10 1.6mm 1T 在兩邊	一層 一層	
		W5									
		W6									
		W7									
		W8									

REMARKS

1. 繞W1, W4時，BOBBIN PIN 1朝外。
2. 繞W2, W3時，BOBBIN PIN 1朝內。
3. 繞線前須先於BOBBIN貼3M#56 7.9mm TAPE 1T，重量部分須超過2mm

PAGE 1 OF 1 REV.