



SPECIFICATION FOR APPROVAL

承认书

客户 (CUSTOMER) :
ACUWA

品名规格 (ITEM SPECS) : DR2W 10 X 12

客户料号 (PART .NO) : DR2W 10 X 12

送样日期 (DATE) :
08.11.10

APPROVED BY	CHECKED BY	DRAWN BY

如蒙承认,请予签回

东莞市塘厦胜凯电子

地址:东莞市塘厦镇 138 工业区塘坑路 1 号厂房

TEL:0769-87983062

FAX:0769-87941762

E-MAIL:dgshk@163.com



东莞市塘厦胜凯电子


TEL: 0769-87983062

FAX: 0769-87941762

ADD: 广东省东莞市塘厦镇 138 工业区塘坑路 1 号厂房

客户名称	客户料号	品名规格	胜凯图号
ACUWA	DR2W 10×12	DR2W 10×12	SHKDR2W10×12/00 版本

1. 平面图外观及尺寸:

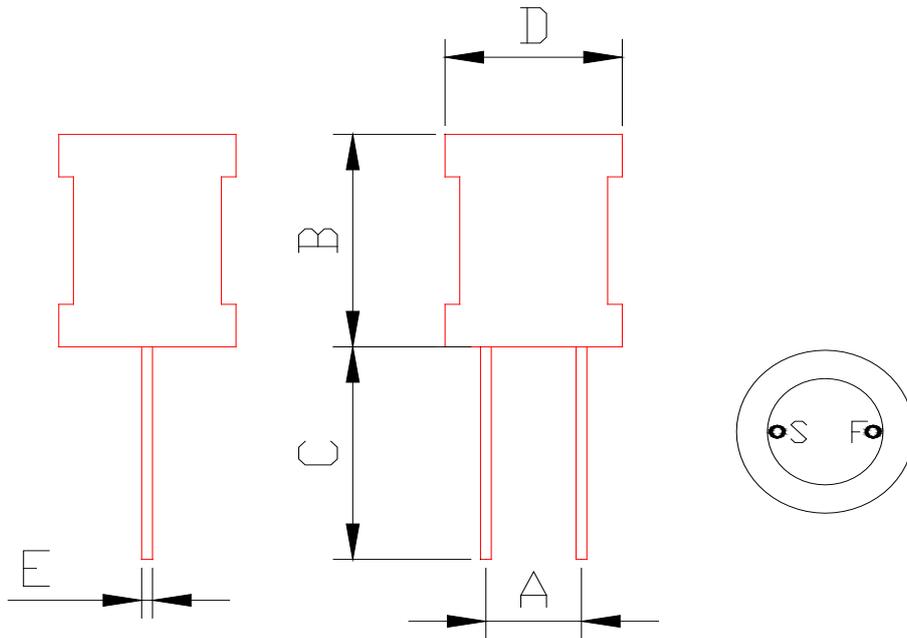

单位:mm

A=5.5±0.5

B=15 MAX

C=15±2

D=11.5 MAX

E=0.7 REF

备注事项

1、产品不须含浸。

2、成品外套 UL 热缩套管。

确认:

审核:

绘制: 宋海龙

日期: 08/11/10



东莞市塘厦胜凯电子


TEL:0769-87983062

FAX:0769-87941762

ADD: 广东省东莞市塘厦镇 138 工业区塘坑路 1 号厂房

客户名称	客户料号	品名规格	胜凯图号
ACUWA	DR2W 10×12	DR2W 10×12	SHKDR2W 10×12/00 版本

2、绕线结构图及原理图:

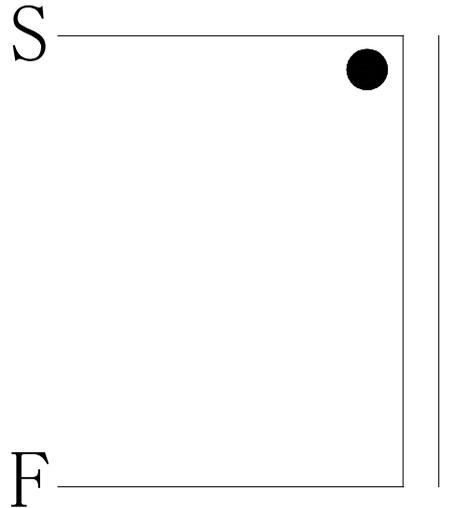


3. 制作工序:

工序	漆包线规格	圈数	起点—终点	胶带	绕线工艺
W1	0.37mm 2UEW-N	74.5TS	S-F		顺绕、密绕

备注:

1、以电感为主、圈数为辅。

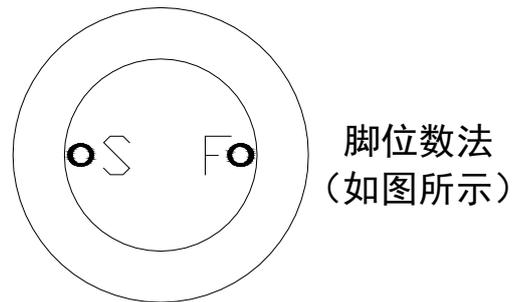

确认:	审核:	绘制: 宋海龙	日期: 08/11/10
-----	-----	---------	--------------



东莞市塘厦胜凯电子

TEL:0769-87983062

FAX:0769-87941762

ADD: 广东省东莞市塘厦镇 138 工业区塘坑路 1 号厂房

客户名称	客户料号	品名规格	胜凯图号
ACUWA	DR2W 10×12	DR2W 10×12	SHKDR2W10×12 /00 版本
<p>1. 直流电阻: (at25°C, 60±5%RH) PIN S-F=300 mΩ MAX 以上测试仪器以全华 502A 0HM 仪器为标准或相当仪器。</p> <p>2. 电感值: (at25°C, 60±5%RH) PIN S-F=240uH±15% 以上电感值以 WK3260A 仪器, @1KHz/0. 25Vrms 为标准或相当仪器。</p>			
确认:	审核:	绘制: 宋海龙	日期: 08/11/10



胜凯电子科技有限公司

测 试 记 录

客户: ACUWA
 名称: DR2W 10×12

QTY: 8PCS
 DATE: 2008/11/10

SPEC.	DCR	L			
	S-F	S-F			
Tested Condition	25°C	1KHz, 0.25V			
CONTROL LINIT	300mΩ MAX	240uH±15%			
1	267.0	240.5			
2	229.0	246.4			
3	226.0	245.8			
4	260.5	241.8			
5	266.5	239.8			
6	227.0	244.6			
7	226.0	247.2			
8	232.5	247.0			

SPEC	宽	高	PIN距	PIN长	
CONTROL LINIT	11.5 MAX	15.0 MAX	5.5±0.5	15±2	
1	10.7	13.2	5.4	14.5	
2	10.7	12.9	5.6	14.6	
3	10.8	13.3	5.3	14.3	
4	10.7	13.4	5.7	14.2	
5	10.8	12.9	5.6	14.2	
6	10.8	13.2	5.6	14.3	
7	10.8	13.2	5.8	14.2	
8	10.8	13.1	5.7	14.3	

TEST INSTRUMENTS:

TEST CONDITION:

CHEN HWA LCR METER 1062 OR EQU
 CHEN HWA 502AC DIGITAL OHM METER OR EQU
 CHEN HWA 9071 OR EQU

TEMPERATURE:25°C
 HUMIDITY:65% RH

审核人:

确认人:

测试员: 宋海龙