03-110

ATECH TECHNOLOGY CO., LTD.

DESIGN SHEET

DS-001

CUSTOMER	PART NUMBER	REV
ASKEY	ATS-657	

BOBBIN: BB-EP13-07

CORE: T38-EP13
Al = 206 ± 1 = 3%

GAP: ORIGINAL

TAPE: 3M#56 super#10
PM#70100

ASSEMBLY: core 组合时，有GAP 的在 pin#1 側，外包 PM#70100 7.9mm 2Ts

FRAME(CLIP):

PIN#1 INDICATOR: DOT

CONSTRUCTION

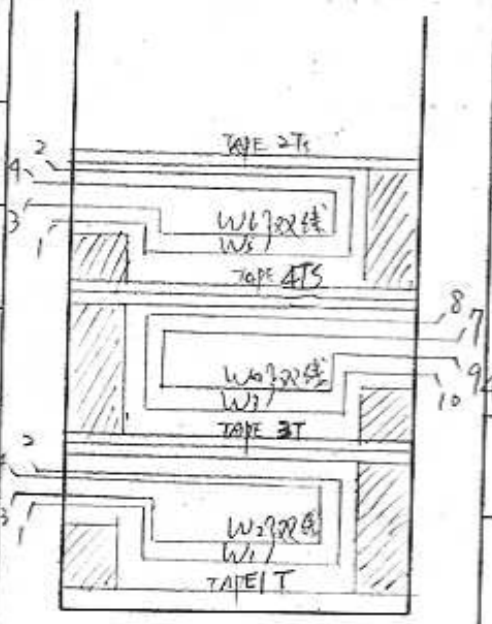

SCHEMATIC DRAWING

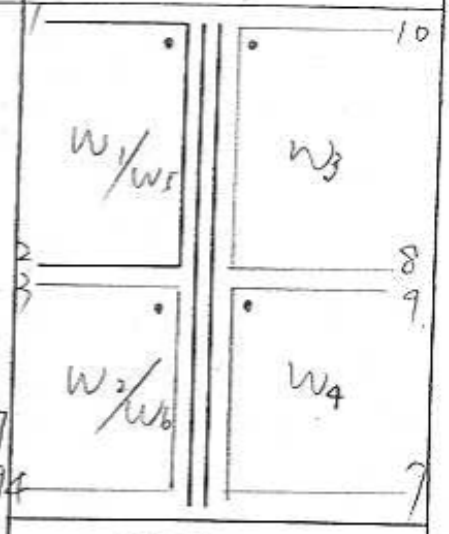

BOTTOM VIEW PIN LOCATION

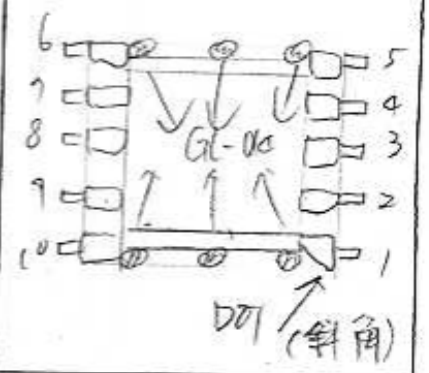

TAP WID Mm	TAP LYR	WID	STR	END	CW/ CCW	WIR SIZ	COA	TUR	CRE PAG	DEN LSN	SIDE WALL
		W1	1	2	順	0.15	2UEW	22	1.8mm 2Ts 在兩邊	密	
XX	线										
		W2	3	4	順	0.15	2UEW	22			
3M#56 7.9mm	4										
		W3	10	8	反	0.16	2UEW	11	1.8mm 1T 在兩邊	密繞最接近底	
XX	线										
		W4	9	7	反	0.16	2UEW	11			
3M#56 7.9mm	4										
		W5	1	2	順	0.15	2UEW	22	1.8mm 2Ts 在兩邊	密	
XX	线										
		W6	3	4	順	0.15	2UEW	22			
3M#56 7.9mm	2										
		W7									
		W8									

REMARKS

1. 绕 W1 前先用 3M#56 7.9mm 打底 1T
2. 绕 W1, W2, W5, W6 BOBBIN pin#1 朝外
3. 绕 W3, W4 時 BOBBIN pin#1 朝內
4. 成品需夹 6 支 GL-01a 烘乾固定

PAGE 1 OF 1	REV.
Design Engineer: Kevin	