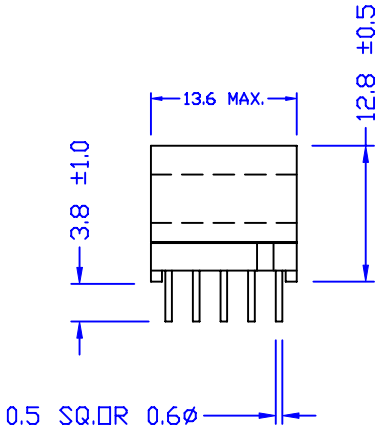



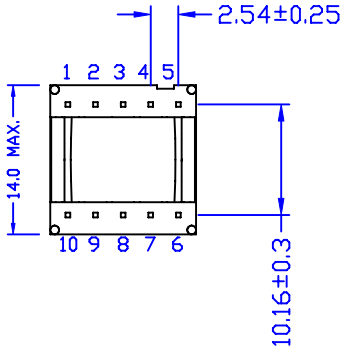

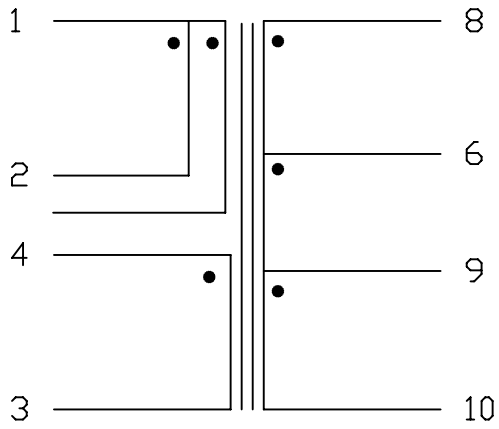

ELECTRICAL CHARACTERISTICS :

1. DCR : PIN 1-2 = 2 □HM MAX.
   PIN 3-4 = 260m □HM MAX.
   PIN 8-10 = 16m □HM MAX.
2. INDUCTANCE (@13KHZ, 0.1Vrms) :
   PIN 1-2 = 845 mH ±5%.
3. LEAKAGE INDUCTANCE(@132KHZ,0.1Vrms,3-4,8-10 SH□RT)
   PIN 1-2 = 40uH MAX.
4. TURN RATI□ (@132KHZ, 0.1Vrms) :
   PIN 1-2 : 4-3 = 9.2 ±5%.
   PIN 1-2 : 8-10 = 13.1±3%
5. HI-P□T (@3000VAC, 1mA, 1MIN) :
   PRI-SEC, SEC-C□RE
   (@1000VAC,1mA,1MIN) :
   SEC - C□RE
6. RoHS C□MPLIANT

NO.	DESCRIPTION	DATE	BY	CHK	APPD
	RELEASE	01/11/2007	PAIR	WILLIE	EUGENE

REVISIONS

Atech®
Atech Technology Co., Ltd.
TEL:(02)2794-6667 FAX:(02)2794-8004

TITLE: TRANSFORMER
DWG. NO.: ATC-06-037R
UNITS: M/M
SAFETY
DATE: 01/10/07
SHEET 1 OF 1
DRAW: Pair